

# Strautmann CFS süsteem




## *Uus süsteem muutmaks haagis-kogur efektiivsemaks*

Giga-Vitesse CFS ja Super-Vitesse CFS (Continuous Flow System) täiustab Strautmanni toote programmi haagis-koguritel.

Nendel haagistel on uus silo edasitoimetamise üksus, mis optimeerib jõudlust.

CFS süsteemi süda on kiirendi rull koguri ja rootori vahel, ta on varustatud keevitatud juhtribadega, mis töötavad radiaalselt väljapoole. See moodustab ühtse üksuse ilma juhtteedeta koguriga, mille piid asetsevad samuti spiraalselt, ning radiaalselt väljapoole. Nende kahe elemendi koostöona moodustub vaalust ühtlasem, masina kogu laiust ära kasutav ning rootorile ja löikepeale vahem koormust tekitav rohumass.

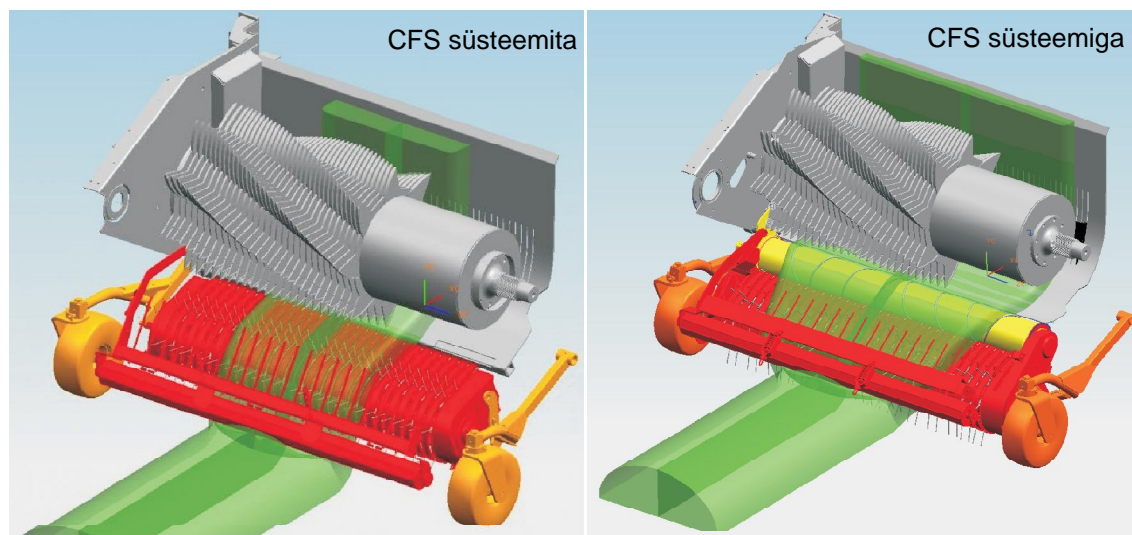

Peamine kiirendi rulli eelis on kõrgem asend rootori suhtes, millega saavutatakse oluliselt lühem vahemaa kogurist rootori ja nugadeni.

Tänu sellele lühemale vahemaale väheneb koguri ja rootori energiatarve kuni 15%, ning kütusekulu traktoril.

Kuna löikepeal ja rootoril kasutatakse kogu laiust, kasvab laadimis efektiivsus, löike kvaliteedi säilimine pikema aja jooksul, ning pikeneb terade hooldus intervall.